

La TEADIT® GR-1520 est une matière de la société TEADIT®, spécialiste en étanchéité. La TEADIT® GR-1520 est une feuille en graphite pur expansé renforcée par un insert lisse en acier inoxydable 316. Elle est recommandée pour les applications combinant pressions et températures. L'insert métallique apporte une robustesse (tenue à la pression) et de la rigidité facilitant ainsi la manipulation des joints. Grâce à structure et sa compressibilité, elle s'adapte parfaitement aux portées de brides. Elle a une excellente conductivité thermique. Malgré son insert métallique, cette qualité peut être découpée facilement avec une machine manuelle.



## COMPOSITION

Graphite pur (> 98%) expansé + Insert lisse en Inox 316

## DOMAINES D'APPLICATION


La TEADIT® GR-1520 résiste à la plupart des fluides.

Elle est particulièrement adaptée aux applications avec des températures élevées ou basses (-200°C à 450°C) avec des milieux très corrosifs et agressifs, et résiste bien aux cyclages. Elle convient tout particulièrement pour l'étanchéité des réseaux vapeur, gaz, fluides thermiques et toutes applications à hautes températures.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mesures		Normes	Valeurs	Conditions d'essais
Masse volumique (graphite)	(g/cm <sup>3</sup> )	ASTM D792	1,0	
Compressibilité	(%)	ASTM F36	40-50	Passise 34,5 MPa
Reprise élastique	(%)	ASTM F36	10-25	Passise 34,5 MPa
Relaxation (Passise résiduelle)	MPa	DIN 52913	> 45	50 MPa – 16h / 300°C

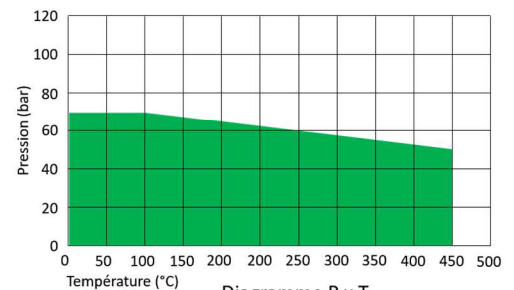

Ce diagramme précise les limites de service en tenant compte de l'influence simultanée de la Pression et de la Température (La compatibilité chimique étant supposée).

■ : Compatible - Limites normales de service

## DIMENSIONS :

Formats standards (mm)	1000x1000 Autres formats sur demande
Épaisseurs standards (mm)	1 / 1,5 / 2 / 3 Autres épaisseurs sur demande

(Tolérances : Épaisseur ± 10 % / Dimensions ± 50 mm)

Les caractéristiques indiquées dans cette fiche technique ont pour objectif de vous permettre de sélectionner le joint le mieux adapté à votre application. Elles correspondent au niveau actuel de nos connaissances, ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité et peuvent être modifiées sans préavis. La qualité d'une étanchéité dépend du matériau et du type de joint sélectionné, mais aussi du montage et de l'état de l'installation (états des boulons et des faces de brides).